


230V/50/1/N/PE, 0,2 kW
1x16 Amp.

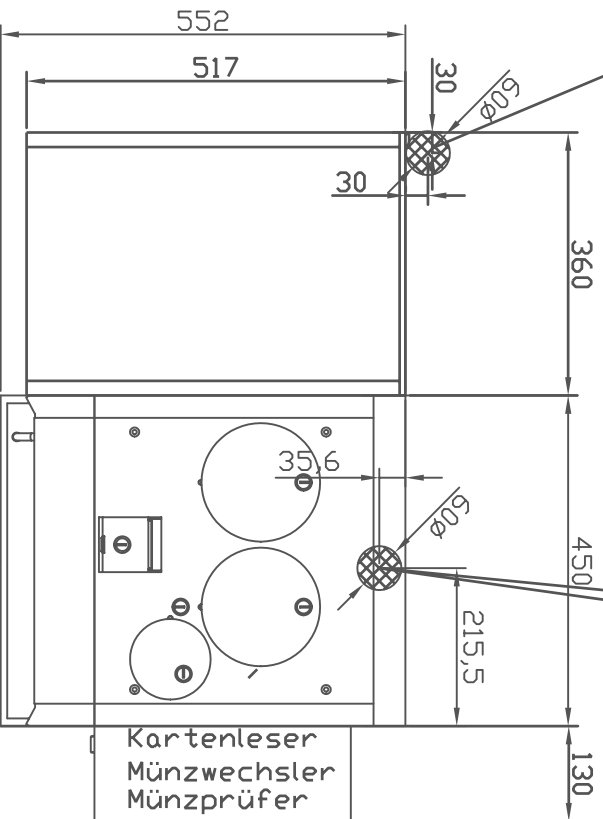

400V/50/3/N/PE, 6,3 kW
3x16 Amp., Zulauf: 1/2"
Ablauf: DN 19, 2% Gefaeelle

oder:

230V/50/1/N/PE, 3,3 kW
1x16 Amp., Zulauf: 1/2"
Ablauf: DN 19, 2% Gefaeelle

	Datum	Name	Maßstab	Anz.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ers. f.	Änd.Nr.
gez.	11.06.2008	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.							
gepr.				Datum						Ers. d.	
Norm				Name						Ausgabe Nr.	



VWF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

VMF Bistro 8400 mit Verkaufsggerät, mit Cup Cool,

Blatt von

Klassen- Nr. Sprache:

Zeichng. Nr.

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Klibräuchliche Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.