230V/50/1/N/PE,1x16 Amp.
3,3 kW, Zulauf: 1/2",
TW 15, Ablauf DN 19,
2% Gefaelle

oder:

400V/50/3/N/PE,3x16 Amp.
6,3 kW, Zulauf: 1/2",
TW 15, Ablauf DN 19,
2% Gefaelle

230V/50/1/N/PE,
1x16 Amp. 0,2 kW,

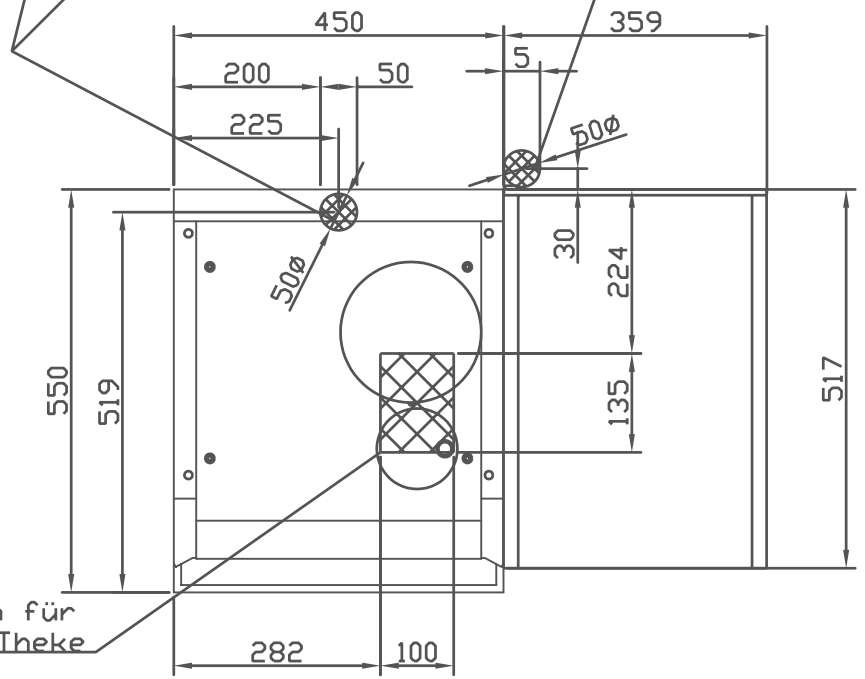

Optional: Durchbruch für
Satzauswurf in die Theke

	Datum	Name	Maßstab	Anz.	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ		Änd.Nr.
gez.	19.08.08	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.						Ers. f.	
gepr.				Datum						Ers. d.	
Norm				Name						Ausgabe Nr.	

WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

Klassen- Nr. Sprache:

Zeichng. Nr.

WMF Cafemat ! Typenreihe 3800 mit Tassenschrank, Bohrungsmaske

Blatt von

Diese technische Unterlage unterliegt den Urheberrechtschutz. Mißbräuchliche Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.