230V/50/1/N/PE, 0,2 kW
1x16 Amp.

230V/50/1/N/PE, 2,2 kW
Zulauf: 3/8", TW 15, 1x10 Amp.
Ablauf: DN 19, 2% Gefaelle

Bohrung für
Medienleitungen
im schraffierten Bereich

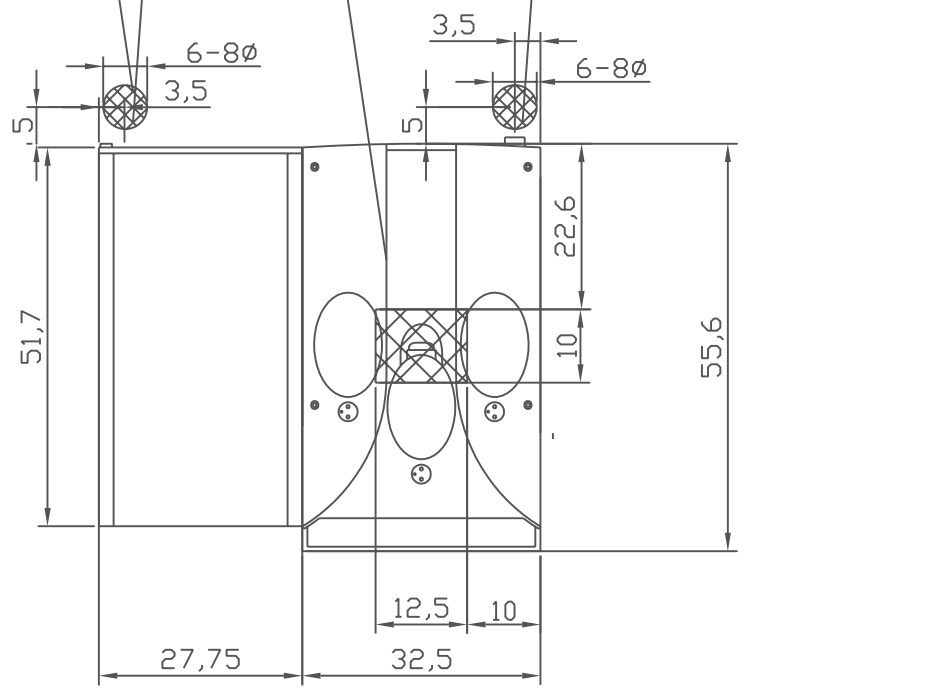

	Datum	Name	Maßstab	Anz.	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ		Änd.Nr.
gez.	09.05.06	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.						Ers. f.	
gepr.				Datum						Ers. d.	
Norm				Name						Ausgabe Nr.	

WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

Klassen- Nr. Sprache:

Zeichng. Nr.

WMF Presto + Beistellkühler - Bohrungsmaske

Blatt von

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtschutz. Mißbräuchliche Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.