


230V/50/1/N/PE, 0,14 kW  
1x16 Amp.

230V/50/1/N/PE, 0,2 kW  
1x16 Amp.

230V/50/1/N/PE, 2,2 kW  
Zulauf: 3/8", TW 15, 1x10 Amp.  
Ablauf: DN 19, 2% Gefaealle

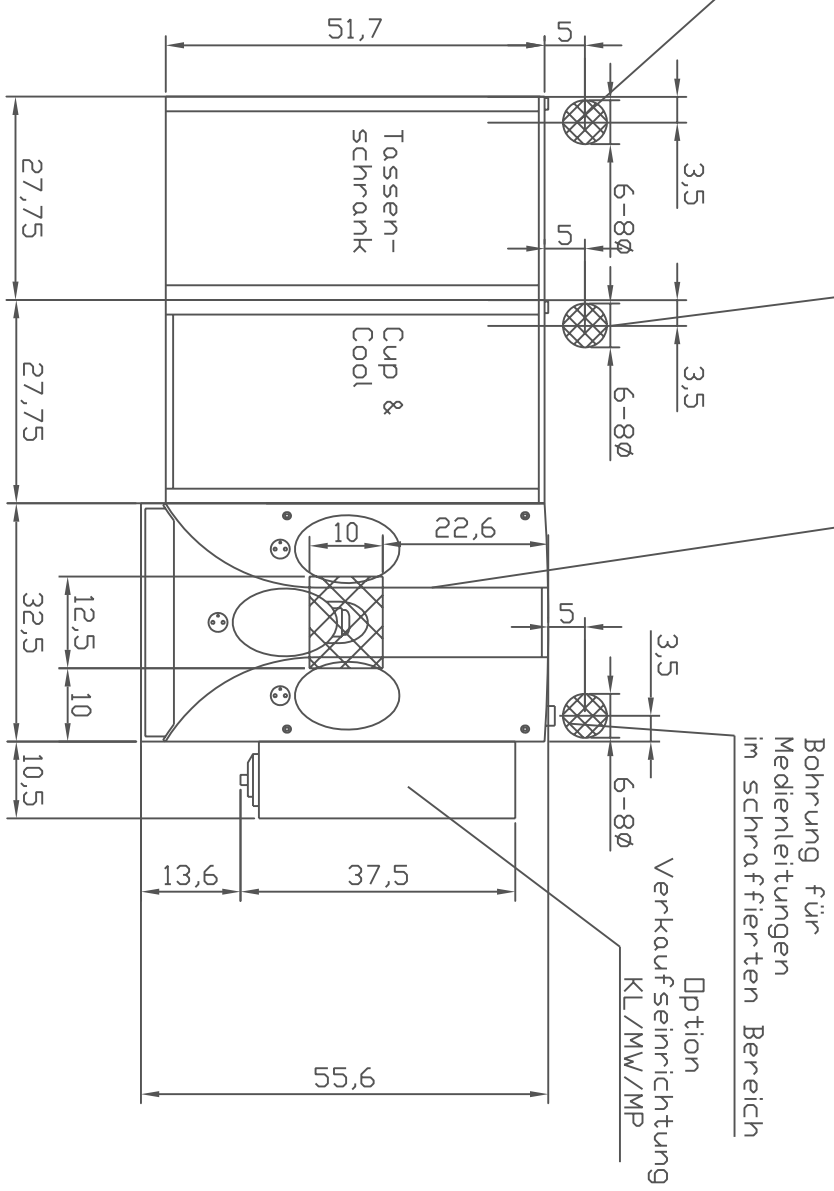

	Datum	Name	Maßstab	Anz.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ers. f.	Änd.Nr.
gez.	09.05.06	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.							
gepr.				Datum						Ers. d.	
Norm				Name						Ausgabe Nr.	



WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

Klassen- Nr.  
Zeichng. Nr.

Sprache:

WMF Presto mit Verkaufseinrichtung+cup+cool, Tassenschrank - Bohrungsmaße

Blatt  
von

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Klüßliche Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.