230V/1/N/PE/1x16 Amp.
0,2 kW,

230V/1/N/PE/1x16 Amp.
3,3 kW, Zulauf: 1/2" TW 15,
Ablauf: DN 19 Gefaelle 2%

oder:

400V/3/N/PE/3x16 Amp.
6,3 kW, Zulauf: 1/2" TW 15,
Ablauf: DN 19 Gefaelle 2%

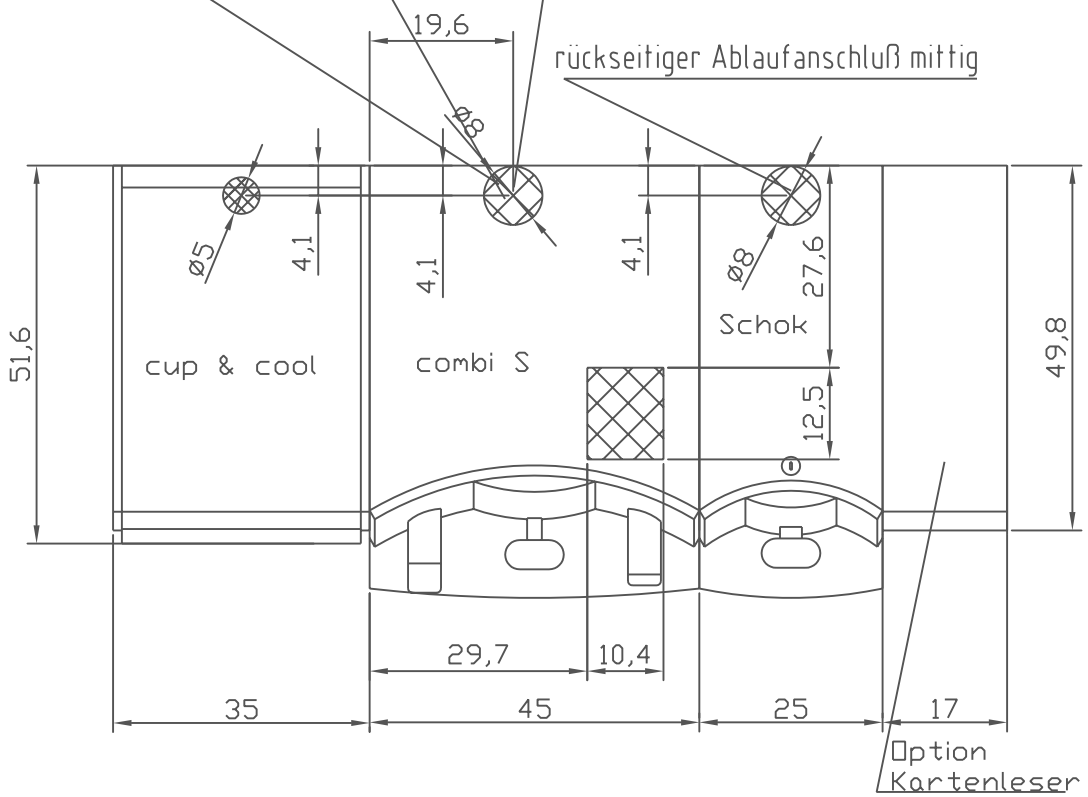

	Datum	Name	Maßstab	Anz.	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ		Änd.Nr.
gez.	17.02.05	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.						Ers. f.	
gepr.				Datum						Ers. d.	
Norm				Name						Ausgabe Nr.	

WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

Klassen- Nr. Sprache:

Zeichng. Nr.

WMF combiNation S + cup & cool, Verkaufseinrichtung - Bohrungsmaske

Blatt von

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtschutz. Mißbräuchliche Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.