


230V/1/N/PE/1x16 Amp.  
0,2 kW,

230V/1/N/PE/1x16 Amp.  
3,3 kW, Zulauf: 1/2" TW 15,  
Ablauf: DN 19 Gefaeelle 2%

230V/1/N/PE/1x16 Amp.  
0,235 kW,

oder:

400V/3/N/PE/3x16 Amp.  
6,3 kW, Zulauf: 1/2" TW 15,  
Ablauf: DN 19 Gefaeelle 2%

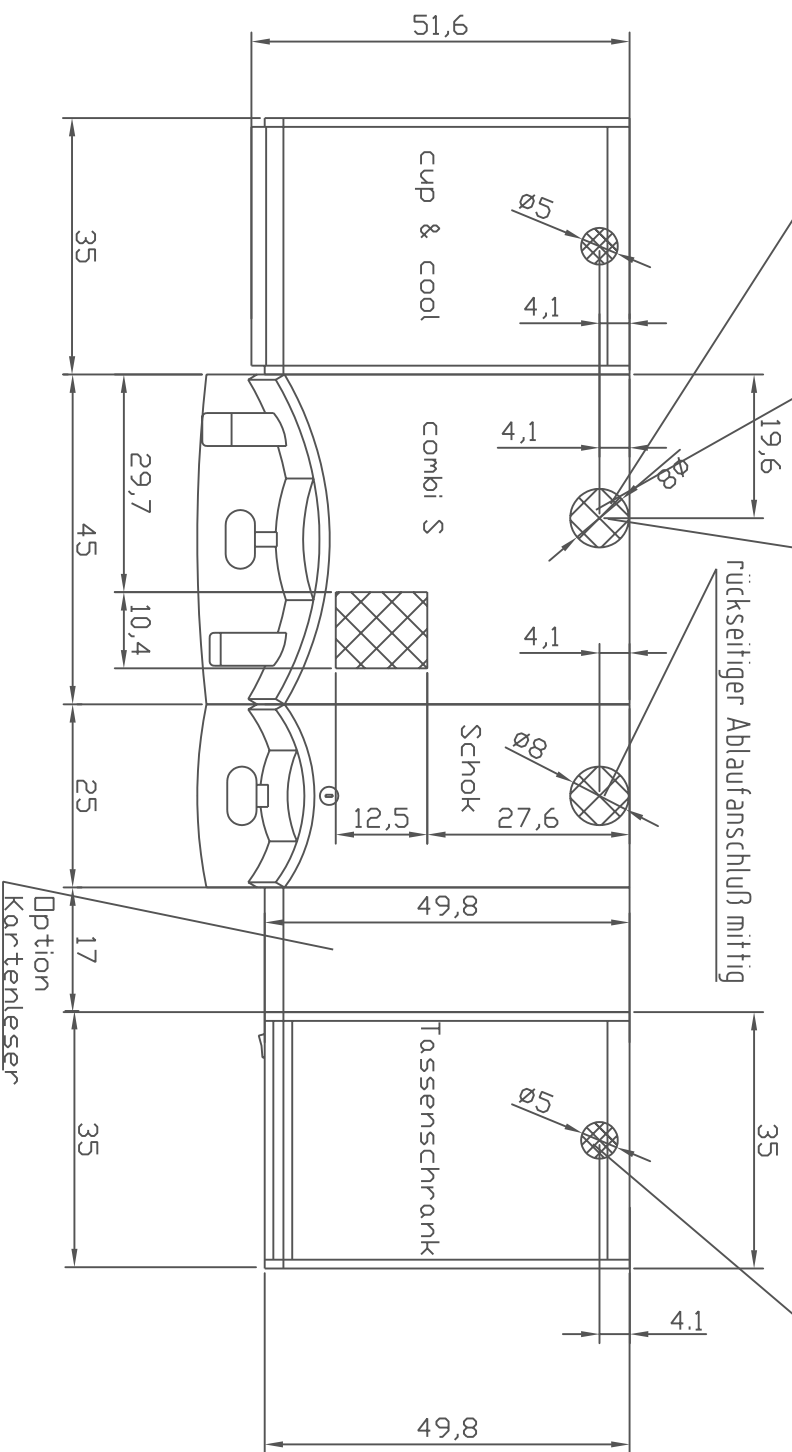

Datum	Name	Maßstab	Anz.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ers. f.	Änd.Nr.
gez. 17.02.05	Holzwarth	1:10								
gepr.									Ers. d.	
Norm									Ausgabe Nr.	



WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

WMF combination S + cup & cool, Verkaufseinrichtung

- Bohrungsmaske  
Blatt  
von

Klassen- Nr.  
Zeichng. Nr.

Sprache:

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Unbefugte Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.