


230V/1/N/PE/1x16 Amp.
0,070 kW

230V/1/N/PE/1x16 Amp.
3,3 kW, Zulauf: 1/2", TW 15
Ablauf DN 19, 2% Gefaeelle

oder:

400V/3/N/PE/3x16 Amp.
6,3 kW, Zulauf: 1/2", TW 15
Ablauf DN 19, 2% Gefaeelle

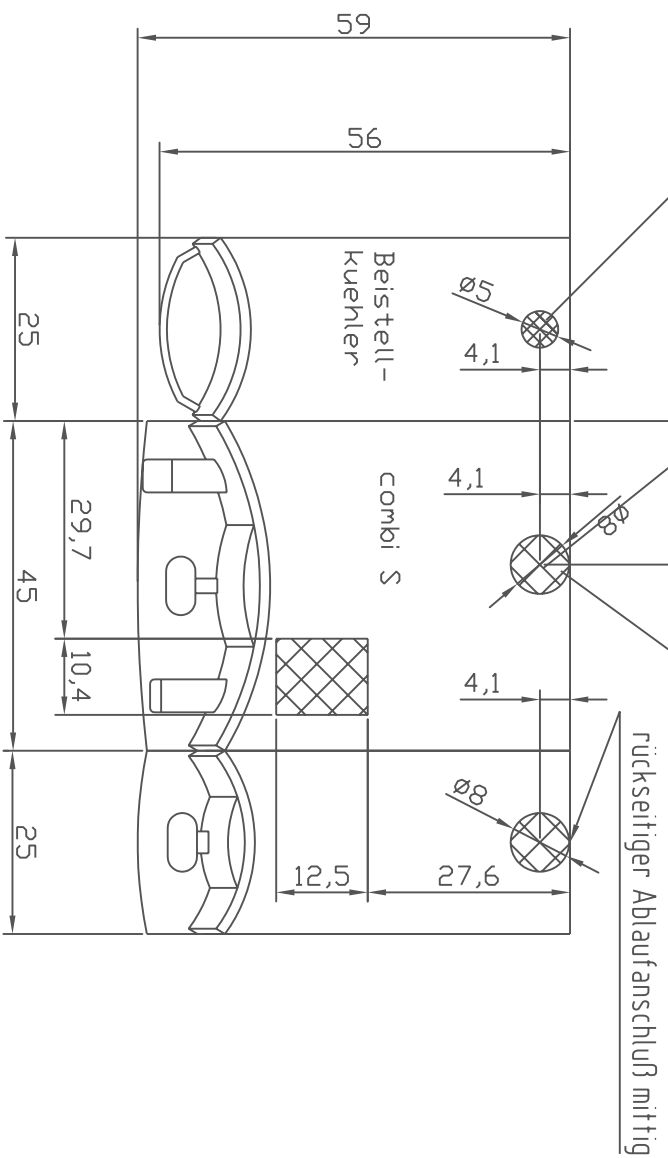

	Datum	Name	Maßstab	Anz.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ers. f.	Änd.Nr.
gez.	17.02.05	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.							
gepr.				Datum						Ers. d.	
Norm				Name						Ausgabe Nr.	



WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

WMF combination S + Beistellkühler, Bohrungsmaske

Klassen- Nr.
Zeichn. Nr.
Sprache:
Blatt
von

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Unberechtigte Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.